

Hormigoneras con Corona

Serie
H
Series

Ring-gear Concrete Mixers

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA	MODELOS MODELS						
	H-100	H-120	H-140	H-160	H-200	H-250	H-300
Volumen de la cuba (litros) <i>Drum volume (litres)</i>	180	197	226	234	265	382	420
Capacidad útil de amasado (litros) <i>Mixing output (litres)</i>	100	120	140	160	200	250	300
Potencia motor eléctrico (CV) <i>Power, electric motor (HP)</i>	0,33	0,5	0,75	1,5	2	2	3
Potencia motor gasolina (CV) <i>Power, gasoline engine (HP)</i>	-	2	2	2	2	3	3
Potencia motor diesel (CV) <i>Power, diesel engine (HP)</i>	-	-	-	3/6	3/6	3/6	3/6
Dimensiones (m) <i>Dimensions (m)</i>	1,3x0,7x1,3	1,4x0,7x1,4	1,4x0,7x1,4	1,6x1x1,5	1,6x1x1,6	1,8x1x1,6	1,8x1x1,7
Peso sin motor / con motor (Kg) <i>Weight with motor / without motor (Kg)</i>	110/120	119/130	121/132	218/237	237/260	291/321	333/363
Espesor de la cuba: fondo / cilindro (mm) <i>Drum thickness: bottom / cylinder (mm)</i>	2/2	2/2	2/2	5/4	5/4	5/4	5/4
Anchura de la corona (mm) <i>Ring-gear width (mm)</i>	37	37	37	48	48	48	48



Virola de una pieza en fundición
Die-cast bearing support



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Hormigoneras extremadamente robustas, diseñadas para uso profesional: gran rendimiento de amasado y larga vida útil sin mantenimiento.

Cuba extra resistente, con borde reforzado y palas de amasado de alto rendimiento.

Virola de una pieza en fundición. Con doble rodamiento estanco y engrase permanente.

Sistema de vuelco ergonómico y seguro, con volante de gran tamaño y pedal de anclaje.

Chasis rígido de gran estabilidad y muy fácil de limpiar.

Fabricadas según la Directiva Europea de Máquinas 98-37-CEE.

MAIN FEATURES

Extremely strong mixers, specially designed for professional use: high mixing performance and long life without maintenance.


Hard-wearing mixing drum, with reinforced rim and high efficiency welded-in paddles.

Die-cast bearing support. With double watertight bearing, lifetime lubricated.

Ergonomic and safe tipping system, with large hand-wheel and foot peddle locking system.

Strong and very stable chassis, easy to clean.

Manufactured according to 98-37-CEE European Regulations.

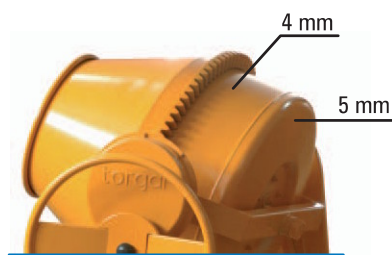

Detalle del espesor de la cuba
Drum thickness detail

desde **100** hasta **300L**
from to

Las características del producto pueden variar respecto a las especificadas en este catálogo.

Product characteristic may vary from this brochure specifications.

www.saltec.es

Isidoro de Antillón, 13
50014 Zaragoza - Spain
Tel.: (+34) 976 57 17 37
Fax: (+34) 976 57 19 54
torgar@saltec.es

SALTEC
Equipos para la Construcción, S.A.

torgar